
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Паллетоупаковщик с моторизированный кареткой с автоматическим держателем плёнки T1650FZ-PL



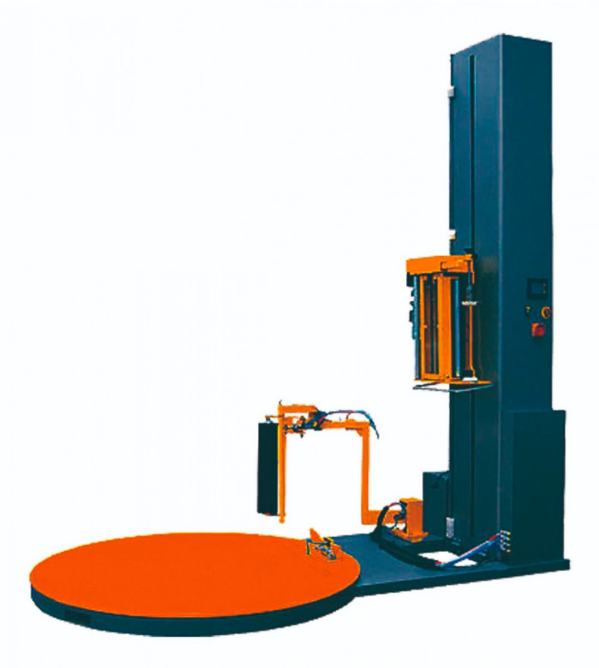

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой FM-1650 - является современным оборудованием для склада и производства. Данный вид оборудования предназначен для упаковки большой номенклатуры товаров установленные на паллеты или евро-поддоны. Моторизированная каретка с функцией пре-стрейч обеспечивает растяжение плёнки до 250%, предварительно растянутая плёнка более плотно обхватывает груз, придаёт большую устойчивость на паллете и экономит материал.

Основные характеристики паллетоупаковщика с моторизированной кареткой FM-1650

Управление осуществляется с сенсорной панели оператора на русском языке. Скорость поворотного стола, каретки, количество проходов и натяжение плёнки регулируются.
В базовой комплектации установлен датчик автоматического определения высоты груза. Если в процессе упаковки плёнка оборвётся — паллетоупаковщик остановится.

Данная модель оборудована устройством автоматической обрезки и заправки плёнки, что существенно повышает производительность машины.

Преимущества паллетоупаковщика:

1. Автоматический держатель плёнки: паллетоупаковщик сам обрезает плёнку по завершению цикла упаковки, при следующем цикле упаковки заправка плёнки не требуется.
2. Усиленная конструкция: усиленный привод поворотного стола и каретки, дополнительные пары роликов поворотного стола.
3. Экономия времени и ресурсов: паллетоупаковщики сокращают время на упаковку и перемещение палет.
4. Улучшение условий хранения: паллетоупаковщики улучшают условия хранения грузов, так как пленка защищает груз от пыли, влаги и других факторов.
5. Удобство использования: паллетоупаковщики просты в использовании и не требуют специальных навыков для работы с ними.

Подъездная рампа для ручной тележки приобретается отдельно.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Предварительное растяжение плёнки	Есть
Скорость стола	0 - 12 об/мин
Диаметр поворотного стола	1650 мм
Максимальная высота груза	2800 мм
Максимальный вес груза	2000 кг
Диаметр втулки	76 мм
Максимальный диаметр рулона плёнки	250 мм
Мощность	1.6 кВт
Питание	230 В
Вес	700 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Паллетоупаковщик с моторизированный кареткой с автоматическим держателем плёнки T1650FZ-PL	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Паллетоупаковщик с моторизированный кареткой с автоматическим держателем плёнки T1650FZ-PL	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX